


UPSILON Line

1 Faz Giriş - 1 Faz Çıkış / Lineinteractive 650-2000VA

- Led Kontrol Paneli
- Mikroişlemci Kontrolü
- Otomatik Voltaj algılama
- Geniş Giriş Gerilim Aralığı
- Otomatik Sigorta
- Kullanıcı Dostu Alarm Sistemi
- Çıkışı Güç Faktörü : 0,6
- Cold Start (Aküden Başlatma)
- Simüle edilmiş Sinüs Salga Çıkış Formu
- Akıllı Akü Kontrol Sistemi
- Kısa Devre ve Aşırı Yük Koruma
- Akü Derin Deşarj Koruması
- Açılışta Self-Test özelliği
- Şebeke olduğu sürece Otomatik Akü Şarjı
- RS232 / Usb Port (Opsiyonel)
- LCD Erkan (Opsiyonel)
- Elektromanyetik Uyumluluk, EMC – LVD CE Sertifikaları
- 2 YIL Garanti / 10 Yıl Yedek Parça Garantisi

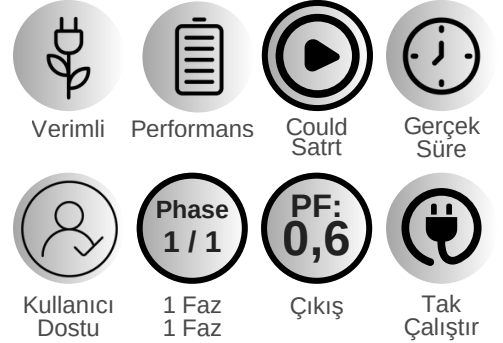

KESİNTİSİZ ENERJİNİN EN İYİSİ

Kullanım Alanları

- Bilgisayarlar, Yazıcılar
- Modemler
- Küçük ve Orta Ölçekli Kamera, Alarm Sistemleri
- Barkodlu Yazıcı Kasa
- Barkod Okuyucular
- Led Aydınlatma Sistemleri
- LCD Led TV Sistemleri



Ürün Özellikleri



Model	LINE 650	LINE 850	LINE 1200	LINE 1500	LINE 2000
GÜÇ VA	650VA	850VA	1200VA	1500VA	2000VA
Aktif Güç W	390W	510W	720W	900W	1200W
Giriş					
Giriş Gerilimi V	220 / 230 / 240 Vac				
Giriş Gerilim Aralığı	162 - 295Vac				
Giriş Frekans Aralığı	50 ~ 60 Hz (Otomatik Algılama)				
Çıkış					
Çıkış Gerilimi V	220 / 230 Vac				
Gerilim Regülasyonu	± % 10				
Frekans	50 / 60 Hz ±0.1 Hz				
Çıkış Formu	Simüle edilmiş Sinüs				
Çıkış Güç Faktörü	0,6				
Transfer Süresi	<10ms				
Priz Sayısı	2	2	3	3	2
Akü					
Akü Gerilimi Vdc	12Vdc		24Vdc		
Akü Adedi	1	1	2	2	2
Akü Kapasite	12V 7Ah	12V 8Ah	12V 7Ah	12V 9Ah	12V 9Ah
Şarj Süresi	6-8 Saate Kadar				
Akü Yönetimi	Var				
Akü Koruma	Aşırı Yük, Derin Deşarj, Kısa Devre, Aşırı Şarj				
Fonksiyonlar					
Ekran Özellikleri	Yeşil Led : Şebeke Normal, Sarı Led : Aküden Çalışma, Kırmızı Led: Ups Arıza				
Alarmlar	Aküden çalışma, Akü düşük, Aşırı Yük Sesli İkaz				
Kısa Devre Koruması	Şebeke varken Sigorta ve Elektronik Koruma / Aküden Elektronik Koruma				
Gerilim Regülasyonu	2 Adımlı artırma ve AVR				
Aküden Başlam	Var				
Çevre ve Standartlar					
Çalışma Sıcaklığı	0 - 40 Santigrat Derece				
Ses Seviyesi	≤45 Db (1 m mesafeden)				
Standartlar	IEC EN 62040-1 / IEC EN 62040-2				
Boyutlar					
Cihaz (GxDxY)mm	100x280x142		136x328x186		
Ambalaj (GxDxY) mm	139x325x210		185x374x269		
Net Ağırlık (kg)	5.2	8.8	9.4		10.2
Brüt Ağırlık (Kg)	5.5	9.4	10		10.8

*Ürün görseli cihaz özellikleri ve opsiyonlara göre değişkenlik gösterebilir

*Ölçüler cihaz özellikleri ve opsiyonlara göre değişkenlik gösterebilir

*Tüm hakları Upsilon Enerji markasına ait olup önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkı saklı tutulmuştur

www.upsilonenerji.com

7/24 Tel

+90 850 259 48 35

Satış

satis@upsilonenerji.com

Servis

destek@upsilonenerji.com